

Rebaixador corte à direita com pino guia fixo, haste cilíndrica.
Counterbore with solid pilot, straight shank.




4301

para furo com rosca (pino guia no diâmetro interno da rosca)

4302

para furo passante (pino guia no diâmetro externo da rosca)

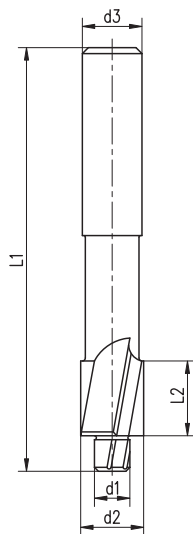

4301

para rosca métrica	∅ rebaixo	∅ pino guia	L2 / L1	d3 h9	Z
	d2	d1 e8			
	mm	mm	mm	mm	
M 3	6	2,5	14 / 71	5	3
M 4	8	3,3	14 / 71	5	3
M 5	10	4,2	18 / 80	8	3
M 6	11	5	18 / 80	8	3
M 7	13	6	22 / 100	12,5	3
M 8	15	6,8	22 / 100	12,5	3
M 9	16	7,8	22 / 100	12,5	3
M 10	18	8,5	22 / 100	12,5	3
M 11	19	9,5	22 / 100	12,5	3
M 12	20	10,2	22 / 100	12,5	3
M 14	24	12	29 / 130	16	3
M 16	26	14	29 / 130	16	3

4302

para rosca métrica	∅ rebaixo	∅ pino guia	L2 / L1	d3 h9	Z
	d2	d1 e8			
	mm	mm	mm	mm	
M 3	6	3,2 3,4	14 / 71	5	3
M 3,5	6,5	3,7 3,9	14 / 71	5	3
M 4	8	4,3 4,5	14 / 71	5	3
M 4,5	8,4	4,8 5,0	18 / 80	8	3
M 5	10	5,3 5,5	18 / 80	8	3
M 5,5	9,4	5,9 6,1	18 / 80	8	3
M 6	11	6,4 6,6	18 / 80	8	3
M 7	12	7,4 7,6	18 / 80	8	3
M 8	15	8,4 9,0	22 / 100	12,5	3
M 9	15	9,5 10	22 / 100	12,5	3
M 10	18	10,5 11	22 / 100	12,5	3
M 11	19	12 13	22 / 100	12,5	3
M 12	20	13 14	22 / 100	12,5	3
M 14	24	15 16	29 / 130	16	3
M 16	26	17 18	29 / 130	16	3

Dados de corte, ver página 137